

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer	11-21-10-32
Konstruktionsart	Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem
Anschluss	Sockelanschluss
Untergruppe/Variante	BR-Flachgründung, nicht unterkellertes Gebäude, Putzsockel mit Rücksprung und Materialwechsel, normale Bewitterung, mit Brandriegel


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120 m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022 W/(mK)
11	Dicke der Dämmung von Decken gegen Erdreich (Bodenplatten)	d	0,060 m
11	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Decken gegen Erdreich (Bodenplatten)	λ	0,024 W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170 W/(m²K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Bodenplatte"	U	0,280 W/(m²K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,196 W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	16,0 °C

Konstruktionszeichnung

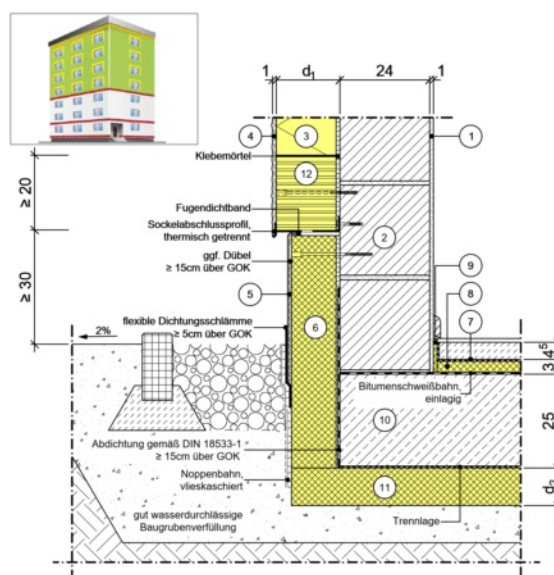

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

